







Schaltschrankthermostate



Technische Daten		Anwendungen
Fühler:	Bimetall	Einsatz zum Überwachen der Temperatur in Schaltanlagen, Automaten und Gehäusen
Kontakt:	siehe Ausstattung	
Schaltstrom:	siehe Ausstattung	
Einstellbereich:	0 ... 60 °C	
Schaltdifferenz:	4 ... 7 K	
Ausstattung:	Außeneinstellung, Knopf feinrastend	
Schutzart:	IP30	
Schutzklasse:	0 (Schutzklasse muss durch Einbauort gewährleistet werden)	
Anschlussart:	Schraubklemmen 0,5 ... 2,5 mm ²	
Montageart:	auf Tragschiene (35 mm) nach EN 60715	
Umgebungstemperatur:	T60 (0 ... 60 °C)	
Lagertemperatur:	- 20 ... 80 °C	
Farbe Skala:	siehe Ausstattung	
Gehäuse:	Polyamid PA6.6 (UL94 V-0), grau (RAL 7035)	
Zulassungen:	UL (nur 230 V), VDE (DIN EN 60730-1, DIN EN 60730-2-13)	
Abmessungen:	37 x 64 x 46 mm	
Gewicht:	ca. 50 g	
Zubehör:	JZ-13	



Typ / Foto	Art.-Nr.	Ausstattung	Schaltbild	Euro / WG
RTBSS-110.250/04 	ZN111524	Öffner (Heizen), 10 (2) A, Skala rot		13,30 / II
RTBSS-111.250/05 	ZN112525	Schließer (Kühlen), 10 (2) A, Skala blau		13,30 / II
RTBSS-112.250/07 	ZN113527	Wechsler (Heizen oder Kühlen), Öffner 10 (2) A, Schließer 5 (2) A, Skala grau		17,50 / II

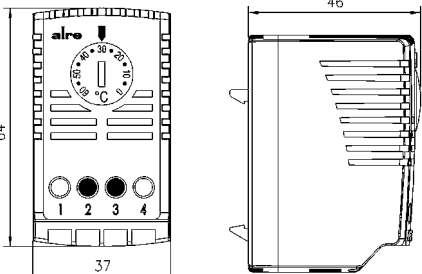


Schaltschrankhygrostat mit Wechslerkontakt (Entfeuchten und Befeuchten)



Technische Daten		Anwendungen
Fühler:	Kunststoffasern	Einsatz zum Überwachen der Temperatur in Schalt-schranken, Automaten und Gehäusen
Kontakt:	Wechsler	
Schaltstrom:	Entfeuchten 5 (0,2) A; Befeuchten 2 (0,2) A minimal 100 mA bei 24 V~	
Einstellbereich:	40 ... 90 % rH	
Schaltdifferenz:	~ 5 % rH	
Ausstattung:	Außeneinstellung, Knopf feinrastend	
Schutzart:	IP20	
Schutzklasse:	0 (Schutzklasse muss durch Einbauort gewährleistet werden)	
Anschlussart:	Schraubklemmen 0,5 ... 2,5 mm ²	
Montageart:	auf DIN-Schiene (35 mm)	
Umgebungstemperatur:	T60 (0 ... 60 °C)	
Farbe Skala:	grau	
Gehäuse:	Polyamid PA6.6 (UL94 V-0), grau (RAL 7035)	
Zulassungen:	UL (nur 230 V), VDE (DIN EN 60730-1, DIN EN 60730-2-13)	
Abmessungen:	37 x 64 x 46 mm	
Gewicht:	ca. 50 g	
Zubehör:	JZ-13	

Typ / Foto	Art.-Nr.	Schaltbild	Euro / WG
RFHSS-114.110/01 	ZN275001		50,10 / II

Typ / Foto	Art.-Nr.		Euro / WG
JZ-13 	ZA990001	Montageset bestehend aus 38 mm langer Normschiene, Schraube und Zahnscheibe	3,60 / II

Der Mindestbestellwert (Nettowarenwert) beträgt 75,- EUR. Für Bestellungen, die darunter liegen, behalten wir uns die Berechnung eines Mindermengenzuschlags von 15,- EUR vor. Ab einem Bestellwert von 250,- EUR erfolgt die Lieferung frei Haus.