Datenblatt VOOPL-216.176

Artikelnummer: DA480510

Klemmenleiste, max. 6 Raumthermostate und 12 Stellantriebe, IP20

Dieses Gerät wurde speziell zur Verdrahtung von 230 V~ Einzelraum-Temperaturreglern mit den zugehörigen Ventilstellantrieben zur ortsfesten Montage entwickelt. Die Klemmenleiste ist sowohl für Heizungsregler mit oder ohne ECO-Funktion als auch für Heiz-/Kühlregler mit integriertem Heiz-/Kühlumschalter geeignet. Durch Verwendung von einem Uhrenregler oder einer externen Schaltuhr kann eine Master-Slave-Regelung gebildet werden. An diese Klemmenleiste können, abhängig vom verwendeten Regler, Stellantriebe mit dem Wirksinn NC (normally closed) oder NO (normally open) angeschlossen werden.

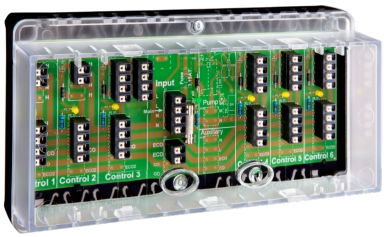

Abmessung (B x H x T)	197 mm x 100 mm x 61,5 mm
Anschlussquerschnitt	0,75 – 1,5 mm² (starr) / 0,5 – 1 mm² (flex)
Anzahl Ausgänge	6
Anzahl der Kanäle/Zone	6
Betriebsspannung	230 VAC, 50 Hz
Elektrischer Anschluss	Federsteckklemmen
Farbe	Anthrazit
Lagertemperatur	–20 … 70 °C
Luftfeuchte max. (nicht kondensierend)	95 % r.H.
Material Gehäuse	Kunststoff PC
Max. Schaltspannung	230 VAC, 50 Hz
Min. Schaltspannung	230 VAC, 50 Hz
Montage/Befestigung	Aufputz oder Normschiene
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Regelfunktion Heizen	Ja

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin

Telefon: +49 30 399 84- 0
Telefax: +49 30 391 70 05
E-Mail: mail@alre.de
www.alre.de

Regelfunktion Kühlen	Ja
Schaltkontakt potentialfrei	Nein
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	?10 … 50 °C
Zusammenstellung	Klemmenleiste, Befestigungschrauben

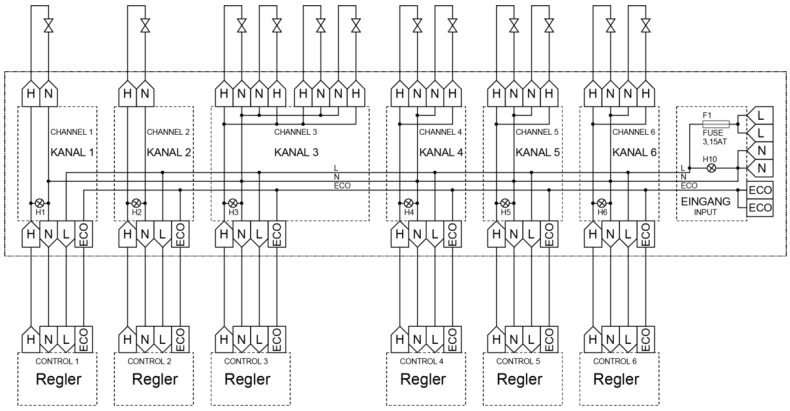

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin

Telefon: +49 30 399 84- 0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de